

Portes d'accès pour installations en platre


DSC-210PL

La DSC-210PL est 1/2" encastrée et alignée avec bandes de métal auto incrustant qui permet à la surface environnante de continuer sans interruption sur le devant de la porte.

Spécifications

La porte d'accès sera de type DSC-210PL

- Cadre sera en acier de calibre 14 entouré d'une latte métallique en expansion
- Porte sera en acier de calibre 16, encastrée 1/2" et alignement avec une latte métallique plate et galvanisée de 3/4"
- Charnières seront dissimulées de type baguette pivotante
- Serrures seront à ras, montées par tournevis avec came en acier inoxydable ou serrure cylindrique avec couvre poussière.
- Manches de cuivre seront soudées à la porte pour protéger le plâtre autour de la came d'acier inoxydable et le clou
- Finition avec une couche en poudre d'anti rouille inhibitive electrostatique, émail gris cuit.

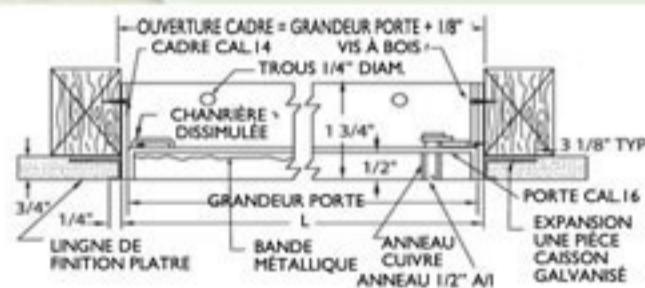

GRANDEURS STANDARD

Porte (H x L)	Mur/Plafond ouverture	# Loquets par poutre	Expédition Poids (lbs)
12 x 12	12 1/8 x 12 1/8	1	6.7
18 x 18	18 1/8 x 18 1/8	2	12.4
24 x 12	24 1/8 x 12 1/8	2	10.6
24 x 24	24 1/8 x 24 1/8	2	19.2
36 x 24	36 1/8 x 24 1/8	2	32.0

Grandeurs spéciales et modification disponibles sur demande


DSC-214PL

La DSC-214PL possède un caisson perlé avec bande galvanisée qui fournit une finition de protection serrée et propre entre le cadre et le plâtre, tout en ajoutant du plâtre en renforcement.

Spécifications

La porte d'accès sera de type DSC-214PL

- Porte sera en acier de calibre 14
- Cadre sera en acier de calibre 16, entouré par une latte métallique de calibre 22
- Charnières seront dissimulées et continues
- Charnière sera à ras, montée par tournevis avec came en acier inoxydable ou serrure cylindrique avec couvre poussière.
- Finition avec une couche en poudre d'anti rouille inhibitive electrostatique, émail gris cuit.

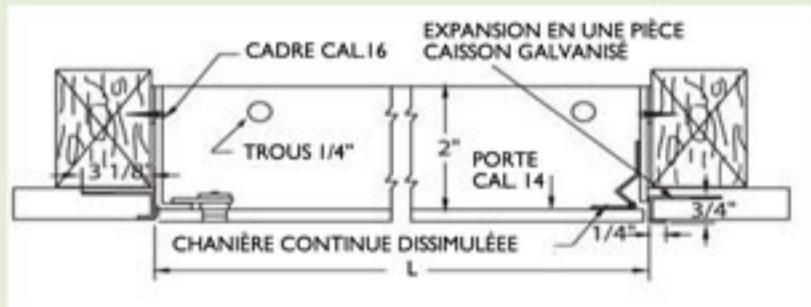

GRANDEURS STANDARD

Porte (H x L)	Mur/Plafond ouverture	# Loquets par poutre	Expédition Poids (lbs)
8 x 8	8 3/8 x 8 3/8	1	3.5
10 x 10	10 3/8 x 10 3/8	1	4.5
12 x 12	12 3/8 x 12 3/8	1	6.0
14 x 14	14 3/8 x 14 3/8	2	8.5
16 x 16	16 3/8 x 16 3/8	2	11.0
18 x 12	18 3/8 x 12 3/8	2	10.0
18 x 18	18 3/8 x 18 3/8	2	13.0
20 x 16	20 3/8 x 16 3/8	2	14.0
24 x 12	24 3/8 x 12 3/8	2	12.0
24 x 20	24 3/8 x 20 3/8	2	17.0
24 x 24	24 3/8 x 24 3/8	5	20.0
30 x 20	30 3/8 x 20 3/8	5	21.0
30 x 24	30 3/8 x 24 3/8	5	23.5
30 x 30	30 3/8 x 30 3/8	5	30.0
36 x 24	36 3/8 x 24 3/8	5	28.0
36 x 36	36 3/8 x 36 3/8	5	39.0

LES INDUSTRIES NOVACO • 4840 Acorn, Unité 200 • Montréal, Québec • Canada • H4C 1L6

Téléphone : (579) 720-7207 • Télécopieur: (579) 720-7227

Courriel : info@novaco.com • Internet: www.novaco.com