



Articles spéciaux



KSTDW

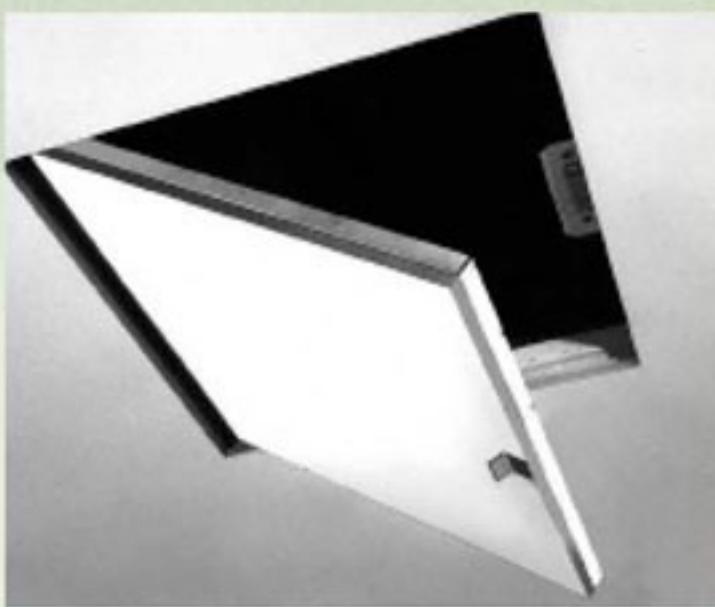

KSTE

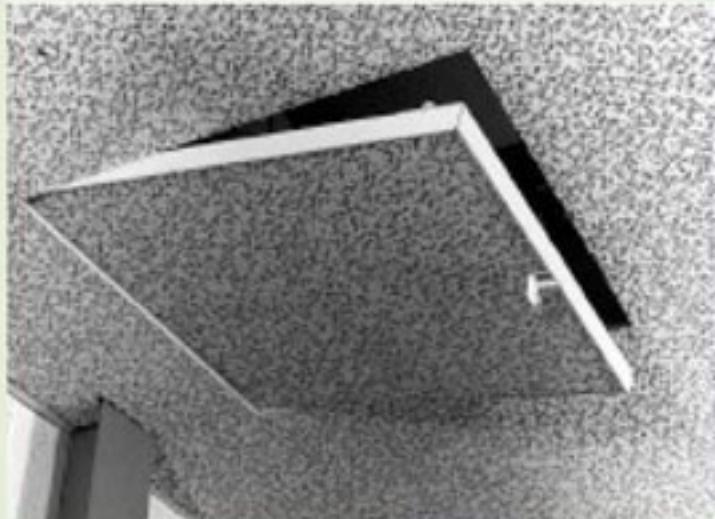

KSTC


Portes d'accès Sesame

La KSTDW est conçu pour la dissimulation complète dans les plafonds de cloison sèche. Le KSTC & KSTE sont conçus pour l'usage avec les systèmes de grille dissimulés et exposés, respectivement. Le panneau ouvre pour recevoir le carreau. Le panneau de porte sur les portes de sésame ouvrira à une position de contrôle pour la sécurité et puis se relâche à 90° d'ouverture et est détachable.

Spécifications

Les portes d'accès sont de type KSTDW, KSTC ou KSTE.

- Cadre sera en acier galvanisé de calibre 20.
- KSTDW : porte sera en acier galvanisé de calibre 20 et revêtue d'un parefeu minéral de 3/8".
- KSTC & KSTE : portes seront en acier galvanisé de calibre 20
- Jointures seront en polyuréthane ignifuge.
- Serrures auront oeillets en plastique et têtes carrées. Ils seront manœuvrable avec une clé universelle.
- Charnières seront des pivots dissimulés avec un appareil d'action contrôlé (CAD) pour le modèle KSTDW seulement, à l'exception des grandeurs de 12" x 12".

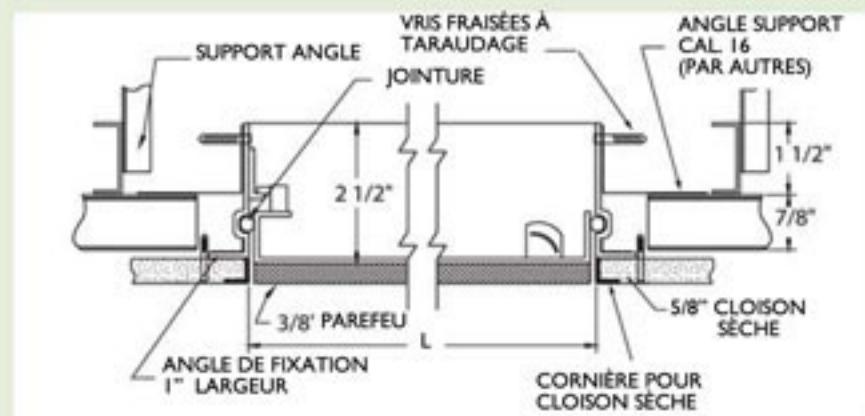

KSTDW

KSTDW

GRANDEURS STANDARD Porte* (H x L)	Expédition Poids (lbs)
12 x 12	8.2
18 x 18	17.6
24 x 24	28.8
36 x 24	44.4
48 x 24	51.1

KSTE & KSTC

GRANDEURS STANDARD Porte* (H x L)	Expédition Poids (lbs)
24 x 24	17.6
48 x 24	32.6

* Grandeur nominales pour les modèles KSTC et KSTE
Grandeur spéciales et modification disponibles sur demande

Note: Veuillez appeler le Service à la Clientèle de Riopel pour cadrage et information et instructions d'installation