

# Portes d'accès pour plancher


## KAFA

KAFA est disponible en une variété de panneaux - encastrées 1/8" pour carreaux résistants, doux, ou losanges en relief. Les cadres sont faciles d'installation et sont scellés avec une bande de liège en caoutchouc.

### Spécifications

Les portes d'accès seront de type KAFA

- Panneaux seront en aluminium de 1/4" 6061-T5 avec les options suivantes : encastrés 1/8", plaque polie à ras ou plaques losanges en relief.
- Cadre sera en aluminium extrudé 6063-T5 avec connecteurs de coin en fonte et sera installé et scellé avec une bande de liège en caoutchouc.
- Panneau sécurisé avec des vis FHMS en acier inoxydable 10 - 24 x 3/4".

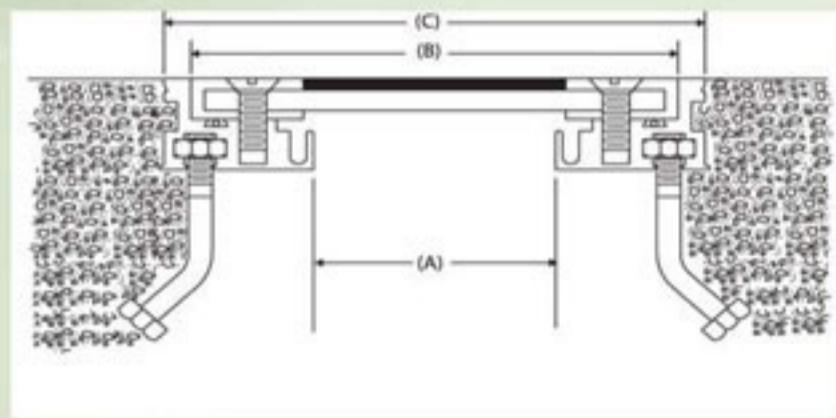


### GRANDEURS STANDARD


| (A)<br>Ouverture<br>Porte | (B)<br>Grandeur<br>Panneau | (C)<br>Grandeur<br>Cadre | Expédition<br>Pds (lbs) |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 12 x 12                   | 13 1/2 x 13 1/2            | 14 x 14                  | 11.0                    |
| 18 x 18                   | 19 1/2 x 19 1/2            | 20 x 20                  | 19.0                    |
| 24 x 24                   | 25 1/2 x 25 1/2            | 26 x 26                  | 29.0                    |
| 30 x 30                   | 31 1/2 x 31 1/2            | 32 x 32                  | 53.0                    |
| 36 x 36                   | 37 1/2 x 13 1/2            | 38 x 38                  | 75.0                    |

Grandeurs spéciales et modification disponibles sur demande

Plaque Kafa losanges en relief

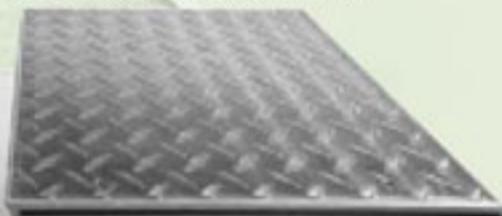

Aluminium lisse à ras Kafa

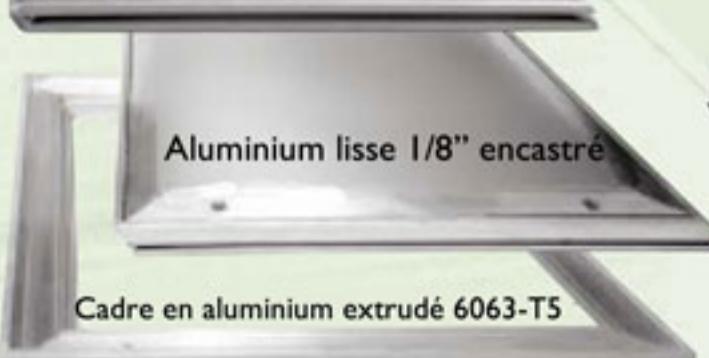

Aluminium lisse 1/8" encastré

Cadre en aluminium extrudé 6063-T5

## KFD


KFD fournit un accès rigide pour toute application de béton. Le KFD-SD est standard (300#/pc.) et KFD-HD est solide (H20 chargement). Si requis, la porte peut être étanche, par ressort et équipée d'un crochet à ressort en acier inoxydable.

### Spécifications


Les portes d'accès seront de type KFD-SD (300#/pc.) ou KFD-HD (H20 chargement sans impact)

- Cadre en extrusion d'aluminium avec bride d'ancrage intégrale (cadre étanche inclus un canal pour drain et joint néoprène)
- Charnières et quincaillerie seront en acier inoxydable.
- Feuille de porte sera une plaque en losange en relief pour supporter un poids de 300 lbs./pc. ou chargement H20 sans impact. L'opération sera assistée avec des ressorts à compression en acier inoxydable (en option). Un bras de maintien ouvert verrouillera automatiquement la porte dans une position de 90°.
- La porte peut être équipée d'une agrafe, loquet et agrafe, loquet encastré, ressort en acier inoxydable, laiton ou serrure pentahead cylindrique.
- Finition sera d'un fini usiné, avec couche bitumineuse appliquée au cadre extérieur.

Porte KFD-SD imperméable

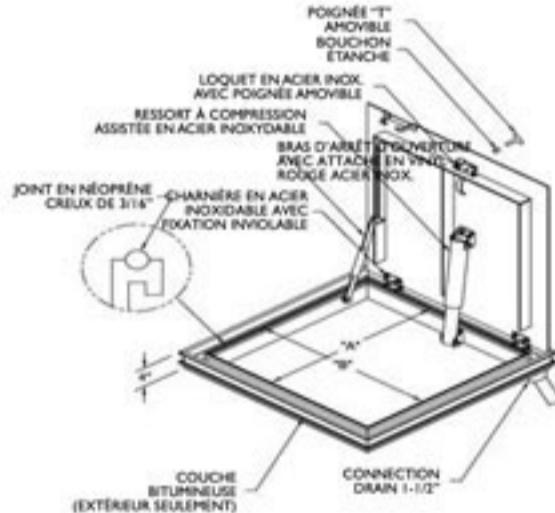

KFD-DH Heavy Duty

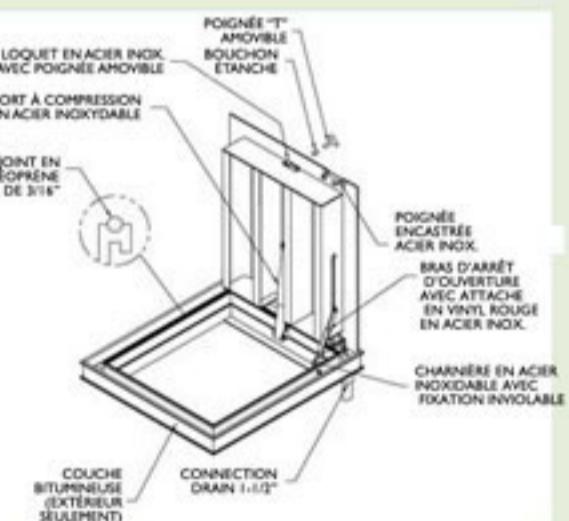

### GRANDEURS STANDARD

| Ouverture<br>(AxB) | Expédition Pds (lbs)<br>KFD-SD | Expédition Pds (lbs)<br>KFD-HD |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 24 x 24            | 50.0                           | 71.0                           |
| 30 x 24            | 56.0                           | 81.0                           |
| 30 x 30            | 63.0                           | 93.0                           |
| 36 x 24            | 62.0                           | 91.0                           |
| 36 x 30            | 70.0                           | 105.0                          |
| 36 x 36            | 78.0                           | 118.0                          |
| 48 x 36            | 97.0                           | 147.0                          |
| 48 x 48            | 118.0                          | 181.0                          |
| 72 x 48            | 158.0                          | 248.0                          |

Construction étanche tel que montré  
Portes non étanches pour plancher aussi disponibles

LES INDUSTRIES NOVACO • 4840 Acorn, Unité 200 • Montréal, Québec • Canada • H4C 1L6

Téléphone : (579) 720-7207 • Télécopieur: (579) 720-7227

Courriel : [info@novaco.com](mailto:info@novaco.com) • Internet: [www.novaco.com](http://www.novaco.com)