

# Portes d'accès économiques

## HA Panneau en plastique


(avec porte à gond détachable)

La porte HA en plastique est convenable pour toutes les surfaces et peut être facilement installée en appliquant de la colle ou par calfeutrage au dos du cadre en appuyant.

### Spécifications

La porte d'accès est de type HA

- La porte et le cadre seront construits avec du plastique de styrène de 1/8" haut impact.
- La porte aura une charnière à pivot qui permettra au panneau de porte d'avoir une charnière ou d'être enlevé.
- Le panneau de porte sera tenu fermé avec une prise de friction de fermeoir et ouvert sans outils spéciaux.
- La finition de la surface exposée sera en blanc légèrement texturée pour faciliter la peinture ou pour tapisser.

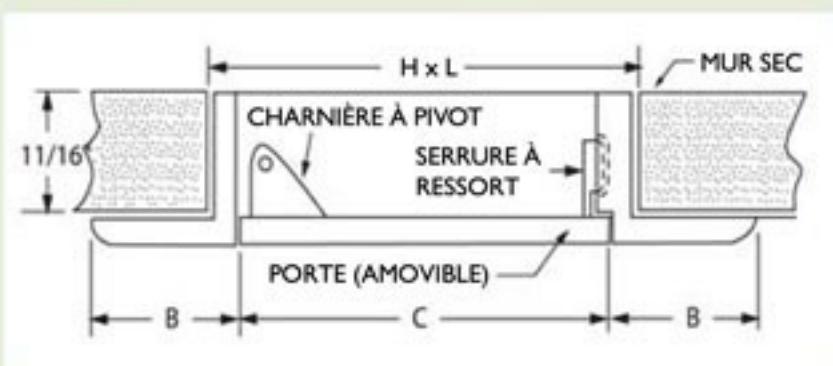

GRANDEURS STANDARD					
Porte (H x L)	Mur	Ouverture	dimensions	Expédition	
	B	C	H	L	Poids (lbs)
6 x 4	1	5 3/4	6	4	.3
9 x 6	1	5 3/4	9	6	.5
8 x 8	1	7 3/4	8	8	.6
14 x 14	1 1/4	13 3/4	14	14	1.6
22 x 22	1 1/2	21 5/8	22	22	3.4



## DSB-214SM

Le DSB-214SM est une porte montée en surface et ne requiert pas de cadre, soutien ou encochage et couper les obstructions de mur intérieures. La construction du cadre en un seul morceau empêche l'unité de distortion et laisse la porte s'installer parfaitement dans le cadre et ouvrir à 175°.

### Spécifications

Les portes d'accès seront de type DSC-214SM

- Pour des grandeurs 12" x 12" ou plus petites, porte et cadre seront en acier de calibre 16.; plus grands, en acier de calibre 14.
- Garniture sera d'une seule pièce avec chanière piano
- Loquets seront à raz et manipulés avec tournevis ou serrure cylindrique avec coubre poussière.
- Finition sera saupoudré d'une couche de poudre électrostatique inhibitive, en émail cuit gris.

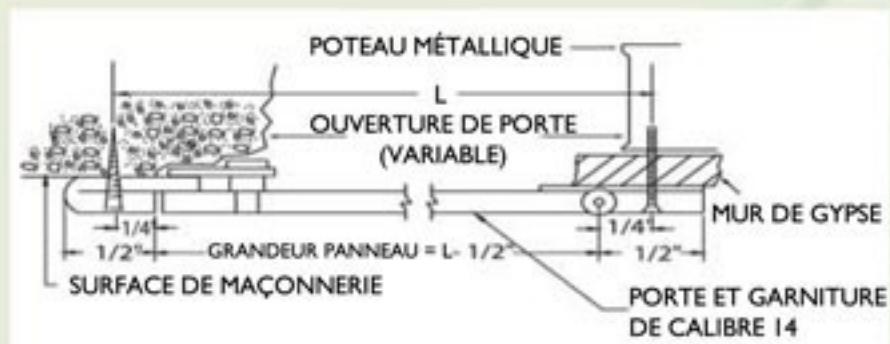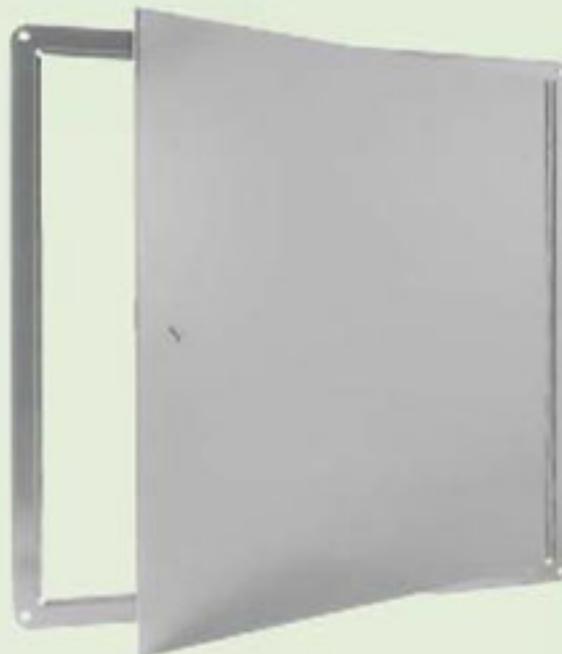

GRANDEURS STANDARD			
Porte (H x L)	/ de loquets	Expédition	Poids (lbs)
8 x 8	1	1.8	
12 x 12	1	4.2	
16 x 16	2	7.0	
24 x 24	5	13.7	