

Portes d'accès pour installation de cloisons sèches

NOUVEAU

RDW

Le devant de la porte RDW est encastré pour recevoir un panneau de cloison sèche afin de donner une finition à la porte pour égaler la texture du mur avoisinant. Le cadre de la porte inclut une section pour cloison sèche pour que le ciment couvre la bride.


Spécifications

La porte d'accès sera de type RDW

- Cadre sera en acier de calibre 14
 - Porte sera en acier de calibre 16 1"
 - Garniture sera en acier galvanisé de cloison sèche
 - Charnières dissimulées de type tringle pivotant
 - Serrures seront à ras, montées par tournevis avec came en acier inoxydable ou serrure cylindrique avec couvre poussière.
 - Finition avec une couche en poudre d'anti rouille inhibitive electrostatique, émail gris cuit.



Gond de
triangle
pivotant
dissimulé

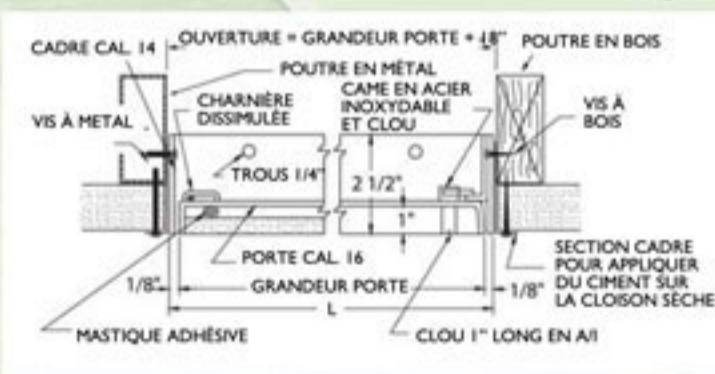

GRANDEURS STANDARD

Porte (H x L)	Mur/Plafond ouverture	# Loquets par poutre	Expédition Poids (lbs)
12 x 12	12 1/8 x 12 1/8	1	7.4
18 x 18	18 1/8 x 18 1/8	2	12.8
24 x 12	24 1/8 x 12 1/8	2	12.5
24 x 24	24 1/8 x 24 1/8	2	19.4
36 x 24	36 1/8 x 24 1/8	2	29.0


RDWPD

Sur le devant de la porte RDWPD, une cloison sèche de 1/2" est installée pour égaler la texture de la cloison sèche avoisinante. Le cadre va inclure une section pour que le ciment puisse être appliqué pour dissimuler la bride. La RDWPD est la meilleure solution lorsque la porte d'accès doit être dissimulée pour des raisons d'esthétique. RDWPD réduit aussi le temps d'installation et le coût.

Spécifications

La porte d'accès sera de type RDWPD

- Cadre sera en acier de calibre 14
 - Porte sera en acier de calibre 16, encastrée 1/2" incluant une cloison sèche installée à l'usine
 - Garniture sera en acier galvanisé de cloison sèche
 - Charnières dissimulées de type tringle pivotant
 - Serrures seront à ras, montées par tournevis avec came en acier inoxydable ou serrure cylindrique avec couvre poussière.
 - Finition avec une couche en poudre d'anti rouille inhibitive electrostatique, émail gris cuit.

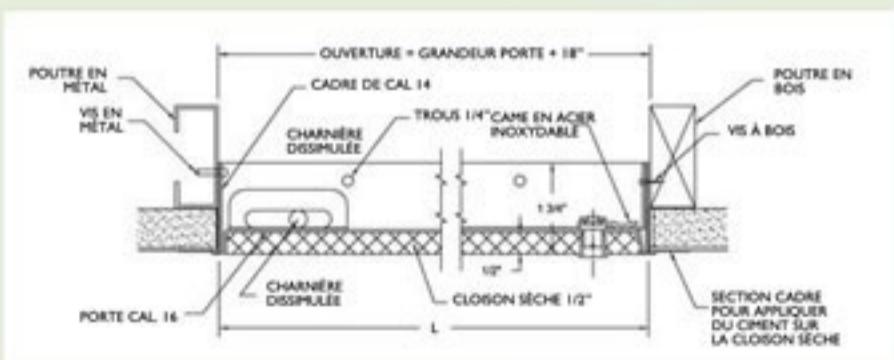

GRANDEURS STANDARD

Porte (H x L)	Mur/Plafond	# Loquets ouverture	Expédition par poutre	Poids (lbs)
12 x 12	12 1/8 x 12 1/8	1		8.0
18 x 18	18 1/8 x 18 1/8	2		15.0
24 x 12	24 1/8 x 12 1/8	2		14.5
24 x 24	24 1/8 x 24 1/8	2		24.5
36 x 24	36 1/8 x 24 1/8	2		36.5

LES INDUSTRIES NOVACO • 4840 Acorn, Unité 200 • Montréal, Québec • Canada • H4C 1L6

Téléphone : (579) 720-7207 • Télécopieur: (579) 720-7227

Courriel : info@novaco.com • Internet : www.novaco.com